




**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บก.ถ.48-009 สายห้วยแล้ง
บ้านดงชมพู หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ**

(ตามแบบ อบต.กำหนด)

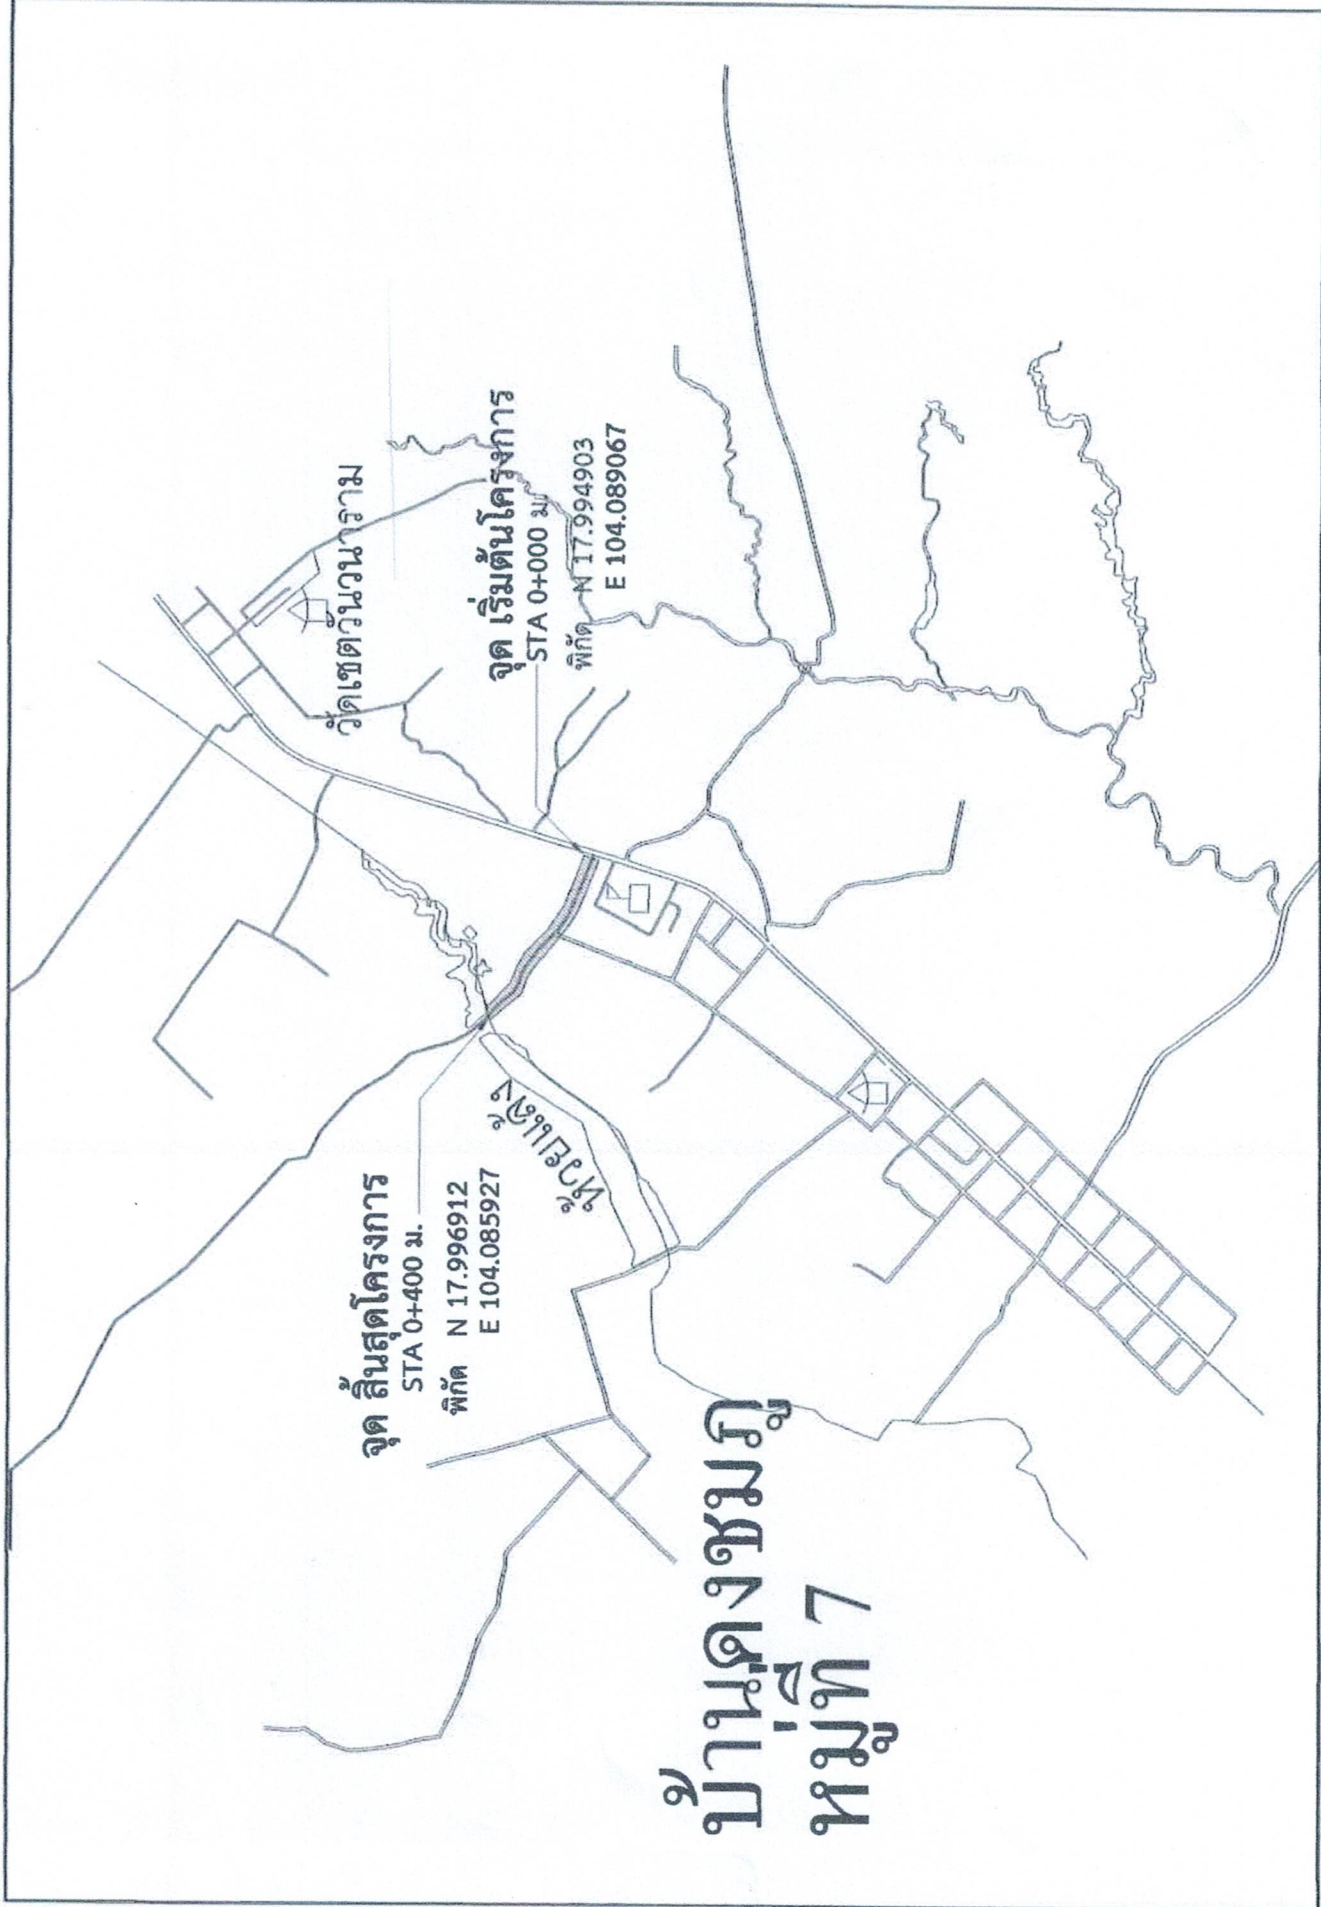

วัดเขตวันนาราม

จุด เริ่มต้นโครงการ

STA 0+000 ม.
พิกัด N 17.994903
E 104.089067

จุด สิ้นสุดโครงการ

STA 0+400 ม.
พิกัด N 17.996912
E 104.085927

ทางหลวง

บ้านดงชมพู
หมู่ที่ 7

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บก.ถ.48-009 สายห้วยแล้ง บ้านดงขมภู หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร
ลงดินลูกรังไหลทางทั้ง 2 ข้าง ปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงขมภู หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

คำนวณราคาเมื่อ 25-มี.ค.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2 งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	1,600.00	1.82	2,912.00	1.4054	2.56	4,092.52
	2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	617.65	24,088.43	1.4054	868.05	33,853.88
	4 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4 งานไหลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	4 งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	71.75	5,740.00	1.4054	-	8,067.00
4	งานผิวทาง							
	4 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก 6 มม. @ 0.30 ม.)	ตร.ม.	1,600.00	423.57	677,718.10	1.4054	595.29	952,465.02
	4 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	60.08	961.28	1.4054	84.44	1,350.98
	4 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	144.00	84.83	12,215.52	1.4054	119.22	17,167.69
	4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	400.00	31.48	12,592.00	1.4054	44.24	17,696.80
	5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานอื่นๆ							
	8 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					736,756.72	TOTAL		1,034,221.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

736,756.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=


1.4054


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับค่าดำเนินการทั้งสิ้น	หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน	1,034,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	1,600.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	646.25 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิติพงษ์ แก้วกันยา)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัชชัย นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์)
รองปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง