
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑

ณ วัดพิกุลทอง อ.ปักธงชัย

ระยะทาง ๑๒-๒๑ กม. ระยะทางปั่นจักรยาน 800-48 ก.ม. ปั่น ๑ เที่ยว


เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

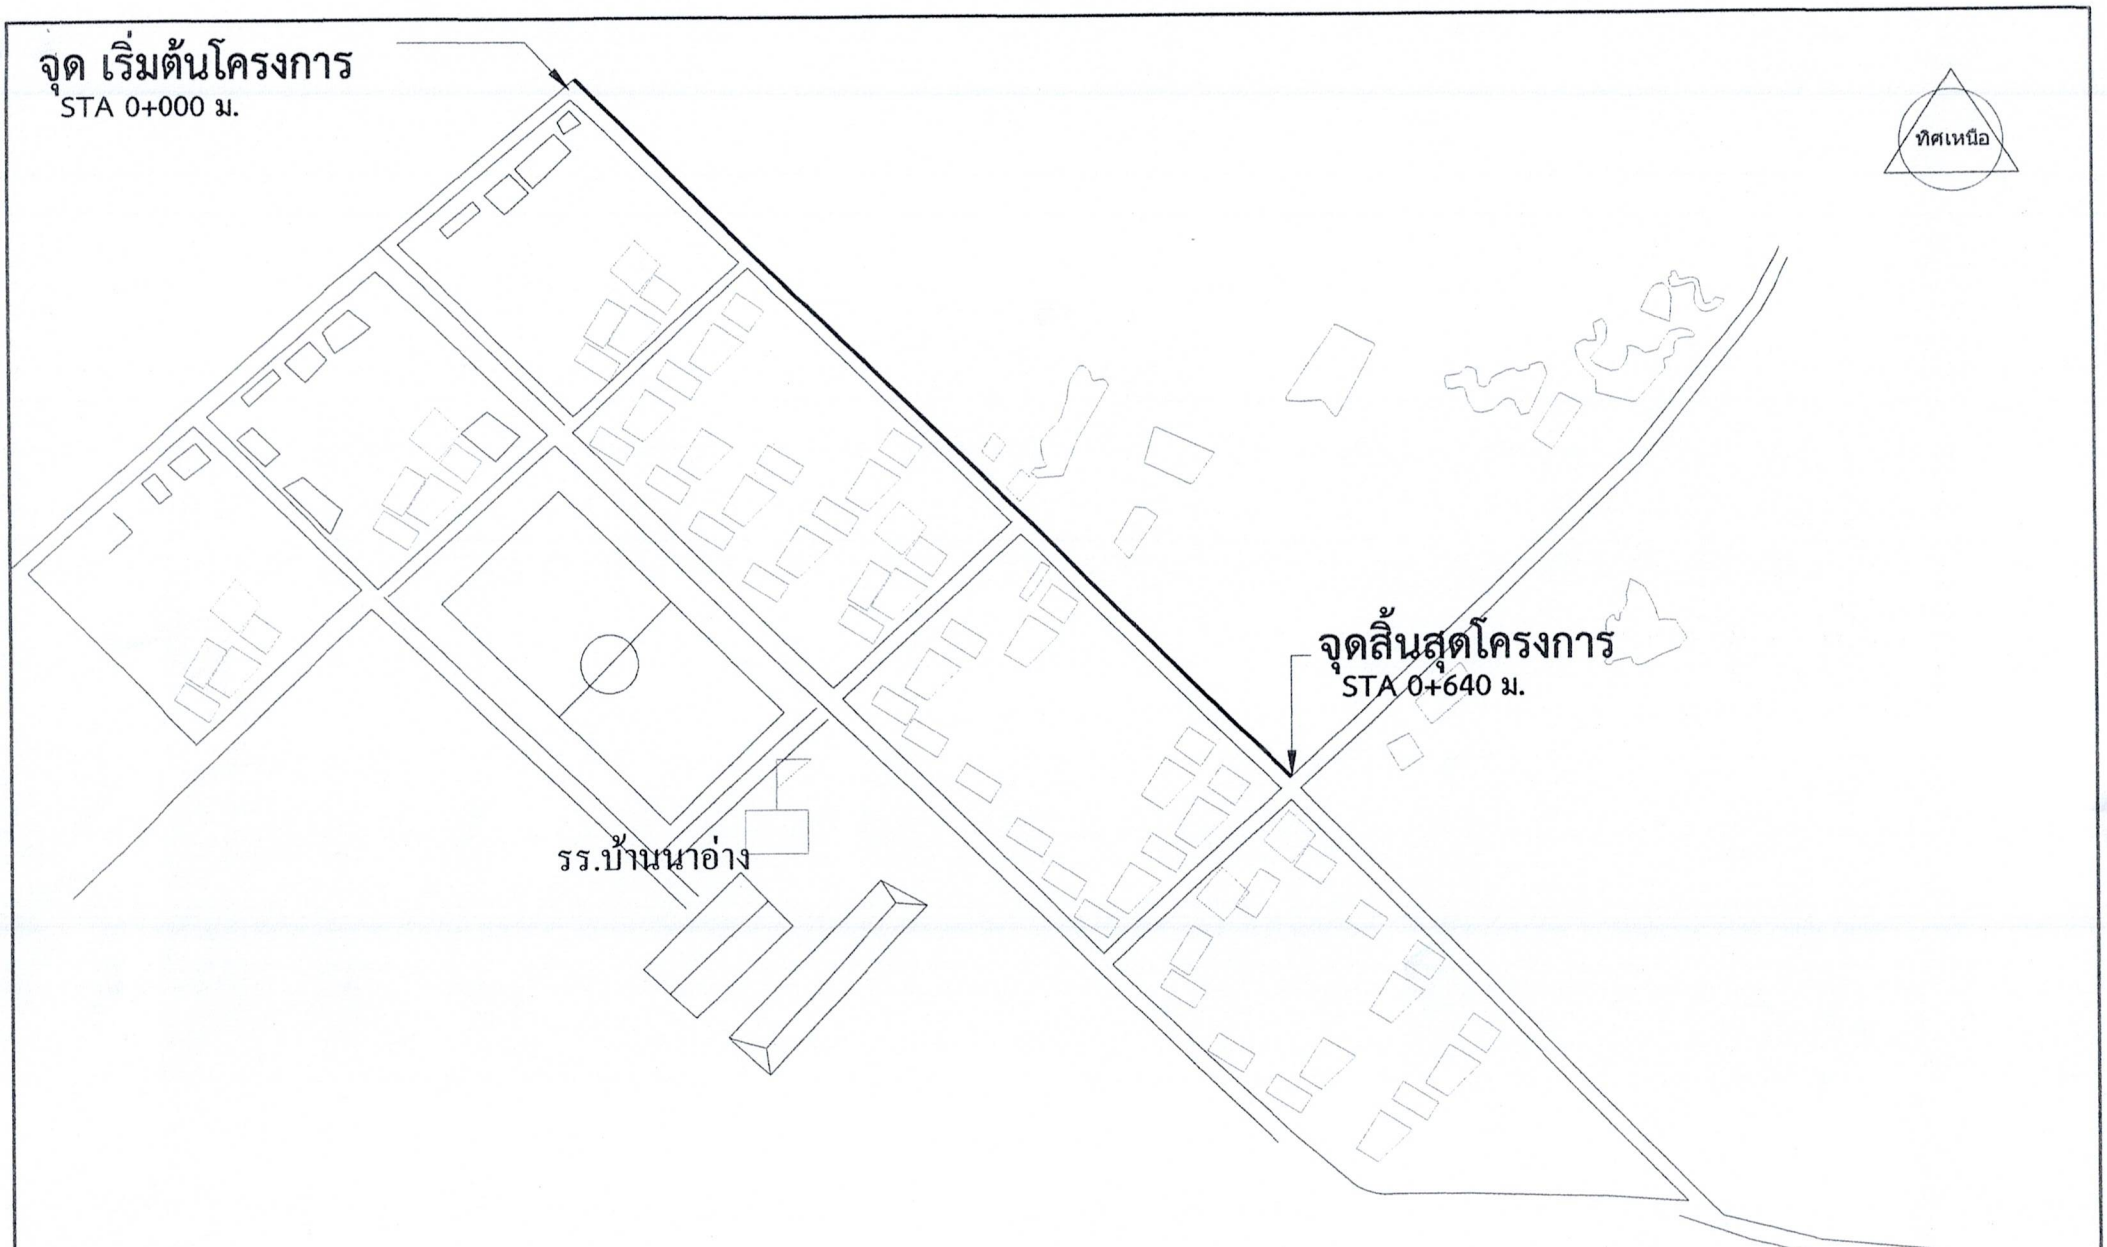

แผนที่พอสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ *รหัสสายทาง บก.ถ.48-008 สายบ้านนาสาร ม.12* - ห้วยสาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 640.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

เขียนแบบ	นายปิติพงษ์ แก้วกันยา นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจแบบ	นายปิติพงษ์ แก้วกันยา นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจแบบ	นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ	นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์ รองปลัด อบต.	อนุมัติ	นายศุภชัย อังคะราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	แบบแผ่นที่ 1/2

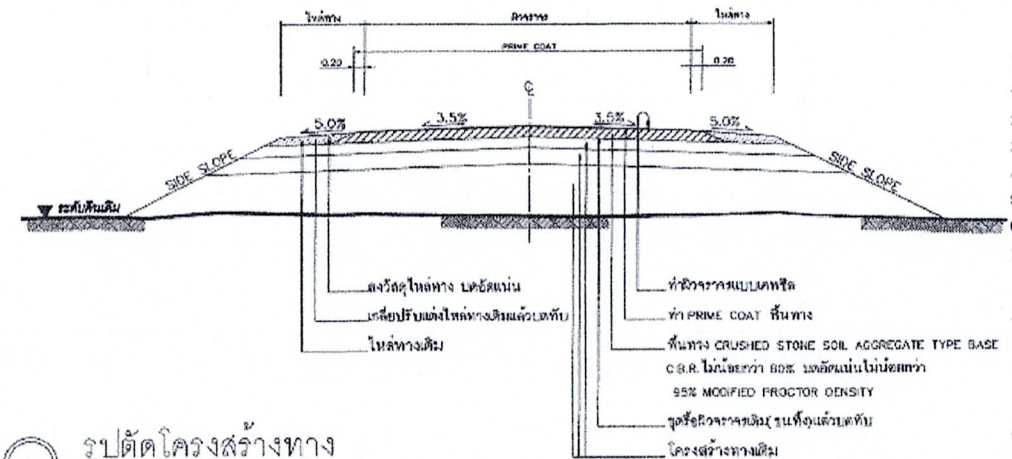

รูปตัดโครงสร้างทาง

รายการประกอบแบบ

1. ทำการขุดรื้อผิวจราจรเดิม (ถนนลาดยาง) แล้วบดทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ทำการเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางเดิม แล้วบดทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
3. ลงดินลูกพื้นทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
4. ลงวัสดุไหล่ทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
5. PRIME COAT พื้นทาง
6. ทำผิวจราจรแบบเคพซีลและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบควรจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของหินคลุกพื้นทางจะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำขึดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกับโค้ง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานซ่อมผิวจราจรเคพซีลไหล่ทางลูกรังปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 4 (มฐ.บร.4/1546) ของกรมทางหลวงชนบท

ข้อกำหนดงานซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีลไหล่ทางลูกรัง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง	อ้างถึง " มาตรฐานงานไหล่ทาง " มทช.205-2545
2	ผิวจราจร เคพซีล	อ้างถึง " มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล " มทช.233-2545
3	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานไพร์มโคท " มทช.225-2545
4	พื้นทาง (BASE)	ต้องเป็นดินไม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) มทช.203-2545 ค่า L.L. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PI. ไม่มากกว่า 8% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัดโครงสร้างทาง
5	เกาะติดเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างถึง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทล.-ว.110(1) - 110(4)

	แบบมาตรฐานกรมทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีลไหล่ทางลูกรัง	
แบบมาตรฐานที่ ทล-ว-301 (1)	แผ่นที่ 93

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ *รหัสสายทาง บก.ถ.48-008 สายบ้านนาสาร ม.12* - ห้วยสาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 640.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

เขียนแบบ	นายปิติพงษ์ แก้วกันยา นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจแบบ	นายปิติพงษ์ แก้วกันยา นายช่างโยธาอาวุโส	ตรวจแบบ	นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ	นายยิ่งยงค์ ราชวงศ์ รองปลัด อบต.	อนุมัติ	นายศุภชัย อังคะราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	แบบแผ่นที่ 2/2

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง บก.ถ.48-008 บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 - ห้วยสาน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร (คัดลอกตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ.-7-201 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง บก.ถ.48-008 บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 - ห้วยสาน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,140,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ รหัสสายทาง บก.ถ.48-002 สายบ้านหนองสิม-โคกนกแกง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,117,938.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยิ่งยงค์ ราชวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง

7.2 ธวัชชัย นามบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 ปิติพงษ์ แก้วกันยา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ยิ่งยงค์ ราชวงศ์

14 ตุลาคม 2569 11:33:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง บก.ถ.48-008 บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 - ห้วยสาน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร (คัดลอกตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ.-7-201 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานราดยางแทคโคท							
1	1.1 ราดยางแทคโคท CCS2	ตรม.	2,560.000	17.21	44,057.60	1.4024	24.13	61,786.37
	2. งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต							
2	2.1 ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตรม.	2,560.000	278.22	712,243.20	1.4024	390.17	998,849.86
	3. งานตีเส้นจราจร							
3	3.1 เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกโรยเม็ดสะท้อนแสง หนา 3 มม.	ตรม.	144.000	265.00	38,160.00	1.4024	371.63	53,515.58
	4. งานป้ายโครงการ							
4	4.1 ป้านประชาสัมพันธ์โครงการ(ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.000	2,700.00	2,700.00	1.4024	3,786.48	3,786.48
							รวมราคากลาง	1,117,938.29

ยิ่งยงค์ ราชวงศ์

14 ตุลาคม 2569 11:33:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง บก.ถ.48-008 บ้านนาสาร หมู่ที่ 12 - ห้วยสาน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตารางเมตร (คัดลอกตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ.-7-201 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

กรมบัญชีกลาง